


# SC 823

Piso Pavimentado  
Eje Motriz  
Corta y Media Distancia

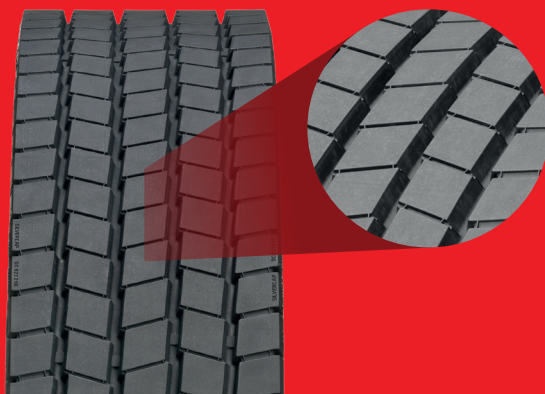


## CARACTERÍSTICAS

Banda con bloques robustos que garantizan la mejor respuesta tractiva en vehículos comerciales ligeros

## DATOS TÉCNICOS

N#	Ancho		Profundidad		Peso/m/Lbs./Pies			Peso/unit/Lbs.		Neumático recomendado	Tamaño	Largo	
	mm	In	mm	In	kg/m	Lbs/m	Lbs/ft	kg	Lbs			mm	ft
6.5	180	7 1/8	12	15/32	2,48	5,47	1,66	5,82	12,83	215/75R17.5	MICRO	2.350	7,709
7	190	7 4/8	12	15/32	2,62	5,78	1,76	6,15	13,56	215/75R17.5	MICRO	2.350	7,709
7.5	200	7 7/8	12	15/32	2,75	6,06	1,85	6,72	14,82	235/75R17.5	MICRO	2.440	8,005
8	210	8 2/8	12	15/32	2,89	6,37	1,94	7,08	15,61	235/75R17.5	MICRO	2.450	8,037

BANDAS PRECURADAS - SILVERCAP



WWW.SILVERCAP.NET